IMPACK
インパック株式会社

We are Flower People

202310 第1刷

IMPACK CORPORATION

01– Flower Freshness Management
02 – 機械導入 ステップアップ表
03 – インパックの提案する、最新型花束加工工場
04 – 花束加工機 連結イメージ
05 – 花束加工機 フローラオプティマ
06 – フローラオプティマ 前処理仕様
07 – 花束加工機 自動スリービングマシン
08 – 花束加工機 自動ラベラー
09 – 花束加工機 集塵機 / バケツ給水機
10 – 花束加工機 たばりん
11 – 花束加工機 ハトーレ / 切断機
12 – 花束加工機 ゴシゴシ スリーブスタンド
13 – 花束加工機 ロンド / ブーケマシン
14 – 花束加工機 ロボット結束機 ボットラベラー
15 – その他機械関連
16–17 メンテナンスサービス / 保守契約について
18 – 会社案内

Flower Freshness Management という
コンセプトのもとにお花の鮮度保持、品質アップに
役立つ提案をいたします。

We are Flower People

Flower Freshness Management
フラワー フレッシュネス マネージメント

生産工程での Flower Freshness Management
- ○ 花束加工の前処理に水揚げ促進剤、切花栄養剤を使用
- ○ 花束加工機械による迅速な作業

流通工程での Flower Freshness Management
- ○ お花にやさしい輸送コンテナ
- ○ 鮮度保持剤、切花栄養剤の使用

販売工程での Flower Freshness Management
- ○ ポケットスリーブによる切花栄養剤の添付

SLEEVE MEDIA
スリーブ メディア

私たちは一枚のスリーブに無限の可能性を感じています。
お花を保護するために作られたスリーブが、販売促進用のツールとして利用され、そして情報共有化のプラットホームとして、その機能と価値をどんどん高めています。
私たちはお花がもっともっと家庭で消費される事を夢見ています。そしてこの1枚のシンプルなスリーブに秘められた多くの可能性が、その役割を担うと信じております。

インパックは、日本の花き業界のリーディングカンパニーです。

事業領域 インパックのドメインは **“M&S+R”**
Impack's Domain lies on **“M&S+R”**

M : Machine

S : Sleeve (Flower bag)

R : Retail Support

バイオマス 使用部位：フィルム No.200176
バイオマス 使用部位：インキ No.160016
バイオマス認定マーク

Go green 私達は環境保全に取り組んでまいります。

マシン(加工機械)と**スリーブ(花袋)**、**リテールサポート**を通して花をもっと身近に感じられる生活を創造します。
ペーパースリーブ、**バイオマススリーブ**はお花をナチュラルに包み、環境に配慮したスリーブです。

02 機械導入 ステップアップ表

STEP 1 手作業から単体機導入	STEP 2 単体機導入からライン化	STEP 3 ライン化からライン自動化
花束加工数の目安 **100束～1,000束** / 1日あたり	花束加工数の目安 **1,000束～10,000束** / 1日あたり	花束加工数の目安 **5,000束～15,000束** / 1日あたり
生産性・作業効率アップ	省力化 生産性・作業効率アップ	完全自動化 省力化・コストダウン

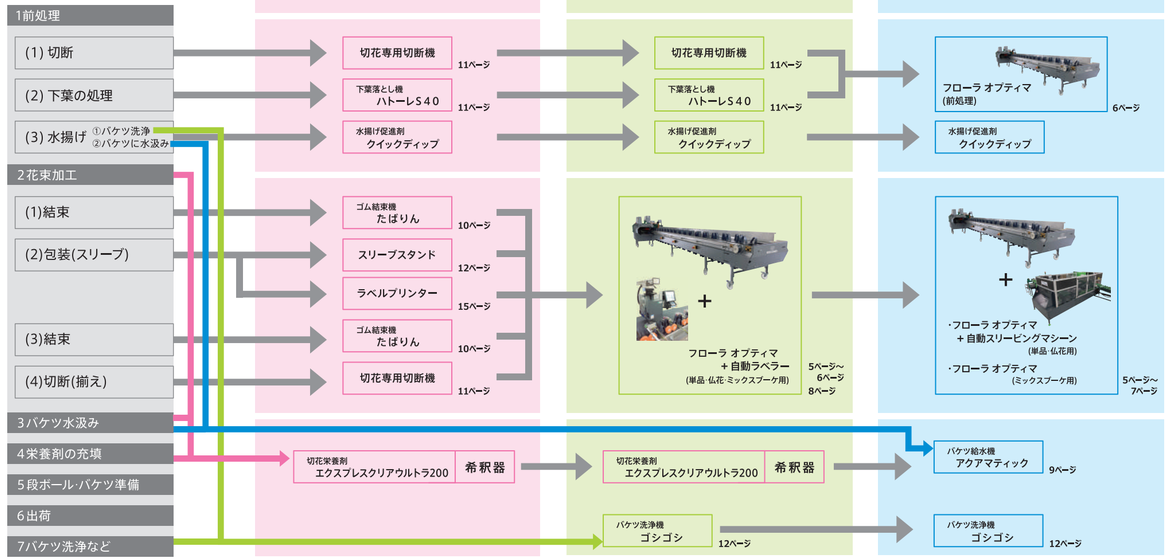

これが令和の、最新型花束加工工場

1 花束加工機 フローラオプティマ

2 花束加工 自動スリービングマシン

（写真は2連タイプ）

3 花束自動ラベラー

インパックの提案する3つの自動化

1.花束加工の自動化
（カット・下葉落とし・結束）
2.お花の袋入れの自動化
3.バーコードシール貼付の自動化

連結全体イメージ

連結稼働動画

フローラオプティマ・自動スリービングマシン 自動ラベラー 連結イメージ ～ 花束ができあがるまでの流れ ～

【仕 様】(3連タイプ)

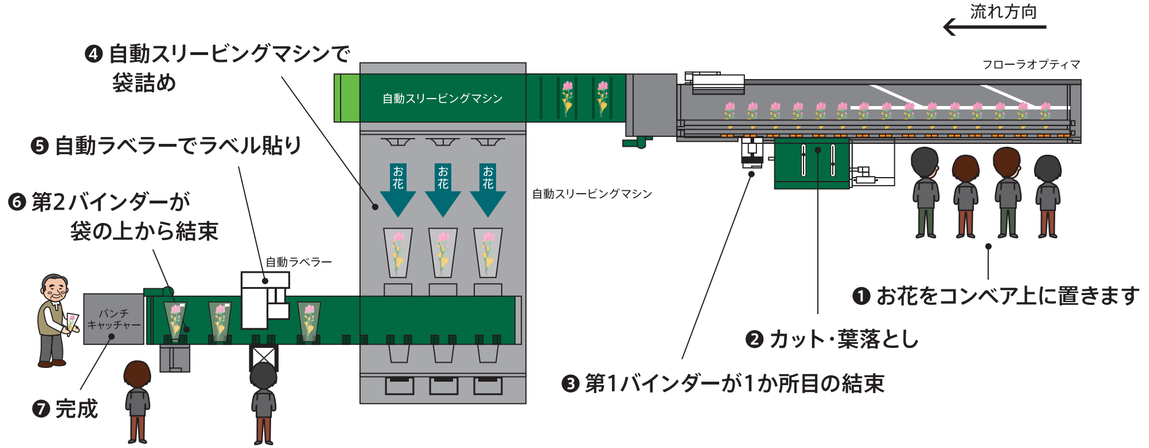

最新式コンピュータ制御　合理化･省力化の1台

フローラオプティマ

YouTubeで動画をチェック

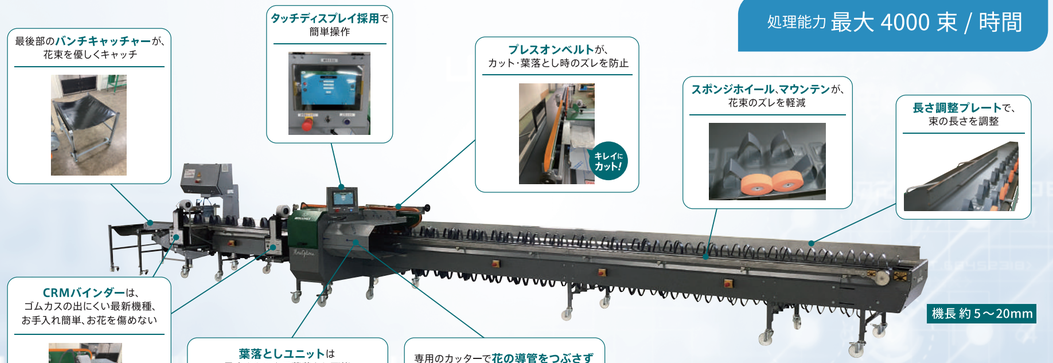

処理能力 最大 4000 束 / 時間

皆さまのお仕事内容や作業環境に合わせて､「カット」「下葉落とし」「結束」など､機械の仕様をカスタマイズ｡スリーピングマシーン､自動ラベラー､搬送ベルトなど､他のモジュールとの連携､拡張もご提案いたします

【仕様】
- ■商品コード:520556 ■ サイズ:機長5～18m
- ■ 電源:3相200V　50Hz/60Hz ■ ベルト巾:800㎜
- ■ 作業面高さ:810～1000mm
- ■ 緊急停止用の非常停止スイッチ、カッターによるケガを防ぐカバーなど、安全性に考慮した設計完全受注生産。納期は約10か月～
  リースも承りますので、お近くの営業所までご相談下さい

最新式コンピュータ制御　合理化･省力化の1台

フローラオプティマ 前処理仕様

処理能力　最大4000束/時間
面倒な前処理の負担を大幅軽減!
少ない人数で､効率良く作業ができます

- ■ お花のカット･下葉落とし専用のフローラオプティマです
- ■ カットは長さ約40㎝～120㎝まで処理がおこなえます
- ■ 葉落としユニットは1台か2台でお選びいただけます
  2台搭載で利便性が更にアップ!最大29㎝までの葉落としが可能
  ※ブラシは､花材に合わせてハード･ソフトからお選びいただけます
- ■ 輪菊､小菊､マム､バラなどの処理にオススメです
- ■ 機長約4.5メートルからのご提案となります
- ■ CRMバインダーを搭載することで､
  非常時用の加工用ラインとしてもお使いいただけます

加工場のレイアウトのご相談を承ります。
より良い作業環境作りのお手伝いを
させていただきます。

花束加工自動化への決定版

自動スリービングマシン

YouTubeで動画をチェック

結束バインダー

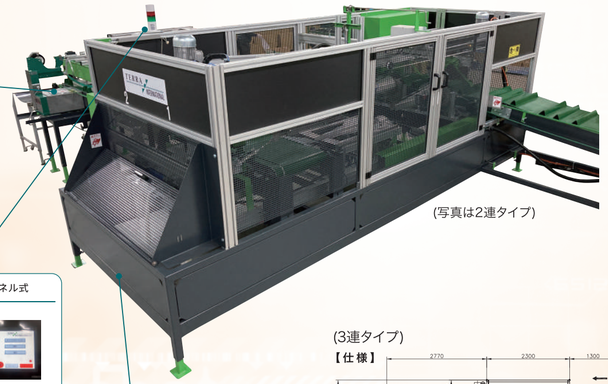

(写真は2連タイプ)

操作パネルはタッチパネル式

スリーブは、50枚×7束までセット可能
※専用スリーブが別途ご必要となります
機械稼働中でも安全に補充ができます



処理能力 最大約3500 束 / 時間

3連タイプ

処理能力 最大約2300 束 / 時間

2連タイプ

■ **花束専用自動袋入機械**
フローラオプティマと連動、
お花の袋入れも完全自動化

■ **仏花、カジュアルフラワー
など様々な花束**に対応

■ **高いカスタマイズ性**
自動ラベラーや搬送ベルトなど
他の機械と連動・連携が可能

※別途コンプレッサーが必要です

(3連タイプ)

【仕様】



自動スリービングマシン

サイズ	6470×4600(㎜)(2連タイプ) 7070×4600(㎜)(3連タイプ)
電源・消費電力	電源3相200V・50Hz/60Hz
コード	500020

オプティマ、自動スリービングマシンと連結してさらに便利に

花束自動ラベラー AP-800 フラワー仕様

YouTubeで動画をチェック

最大貼付能力 66.7 回 / 分

ラベル仕様:
台紙幅 40~80mm
ラベル長 28~100mm

タッチパネル式で誰でも簡単操作

別途予備カセットをご購入いただくと
交換作業がスムーズに行えます

作業効率アップ

■ ラベル貼りの労力・人員・作業時間を削減
■ ラベルの作成、データ管理も楽々
■ フォーマット管理⇒ラベルデザインをパソコンで作成
■ データベース管理⇒印字内容をパソコンで入力
■ 発行履歴管理⇒ラベル発行作業の履歴管理ができる
■ 別途コンプレッサーが必要となります

【仕様】



自動ラベラー AP-800

サイズ	750×670×1400H(㎜)
印字方式	サーマル印字方式
ラベル寸法	幅40~80mm/長さ28~100mm
電源・消費電力	AC100V・185-340w
コード	515093

快適な作業環境づくりに向けて

集塵機 SDC-750CS3 -5/6

YouTubeで動画をチェック

強力な吸込み能力と高性能フィルター

キレイな空気を保ちます

- 排気ダクトの接続可能な集中排気口
- スッキリ配管設計
- 吸入口を上向きに最大4ヵ所取り付け可能
- フィルター交換は手前に引き出すスライド式

【実例】

【仕様】



集塵機 SDC-750CS3 -5/6

サイズ・重量	686×660×1389H(㎜)・111kg
電源・消費電力	3相200V・0.75kw
コード	516014 (50Hz)
コード	516026 (60Hz)

水汲みも機械におまかせ

バケツ給水機 アクアマティック

YouTubeで動画をチェック

①バケツをまとめてストック。自動で一つずつコンベア上に落とし、注水します

処理能力 1時間あたり 700バケツ ※水圧により変わります

鮮度保持剤用の希釈器を取り付け可能

エアブローでバケツを剥がしやすくします ※別途コンプレッサーが必要

ベルトコンベア式 バケツ給水機

②バケツがコンベアの端まで来ると、センサー感知で自動停止

給水量を調整できます

③コンベア上のバケツがなくなると自動的に次のバケツに注水し、送り出します

重なったバケツをひとつずつ自動でコンベア上に落としていきます。
くっついたバケツをはずすのに手間取ったり、手を傷めたりすることがありません。

【仕様】



※対応バケツサイズ
φ160~310×高さ150×355mm
※接続ホース別途必要

バケツ給水機 アクアマティック

サイズ・重量	1570×975×高さ1700mm (コンベア長:1.25m)・約180kg
電源	3相200V
コード	502005

ゴム結束機

たばりん ARC

YouTubeで動画をチェック

専用ゴムでらくらく結束

テープも輪ゴムも使わない!

処理能力 最大 80 束 / 分

- 専用ゴム結束で茎を傷めません
- ゴム1巻で約5,000~7,000回の結束が可能
- 三色のラインナップ 加工日毎に色分けすれば、管理も楽々

専用サプライ品

結束機用ゴムT-S 12巻入

カラー	コード
白	522031
イエロー	522032
グリーン	522033

■ **ゴムテンショナー**で、結び目の強弱が調整できます
■ 結び目の調整で、あらゆる花材に対応

■ ピンを倒して結束
■ 1秒足らずで1束結束
■ 手や指への負担もなし

キャスター付きで移動も楽々

【仕様】

たばりん ARC

サイズ・重量	500×500×1350H(㎜)・約45kg
電源・消費電力	100V・0.2kw
コード	501101

下葉落とし機

ハトーレ S-40型

YouTubeで動画をチェック

ゴムのブラシで瞬間葉落とし

処理能力 小菊10本　処理時間 1回あたり5秒
処理本数 1時間あたり小菊 約7200本 / 時間

■ コントロールスイッチでブラシの回転スピードが変えられます

【仕様】

ハトーレ　S-40型

サイズ・重量	550×600×950H(mm)・約27kg
電源・消費電力	100V・0.4kw
コード	505005

■ ブラシ交換が簡単
■ 作業時の音が静か
■ ソフト/ハードブラシの使い分けで、ほとんどのお花の下葉処理ができます(キク、バラなど)

ブラシは上下共通で使用でき無駄がありません

専用サプライ品

ハトーレ交換用ブラシ

ハードSH-2 (1セット2本)
コード：520886

ソフトSS-1 (1セット2本)
コード：520900

フラワーカッター

切花専用切断機

YouTubeで動画をチェック

処理能力 1回あたり小菊20本　処理時間 1回あたり5秒 (セットから切断まで)
処理本数 小菊 約14,000本 / 時間

お花をセットしてトレーを押すだけ!

小さな力で大量処理

■ スケール付きで、長さが一目で分かる

■ 処理本数の多い方に最適
■ ブレーキモーター内蔵で安全な作業
■ 作業しやすい高さで、安心・安全・疲れにくい

【仕様】

切花専用切断機

サイズ・重量	1310×580×1056H(mm)・約50kg
電源・消費電力	3相 200V・0.75kw
コード	503001

バケット洗浄機

ゴシゴシ IP500型

YouTubeで動画をチェック

バケツ洗浄は鮮度管理の基本です

処理能力 最大 700 個 / 時間

バケツの自動洗浄

■ 処理時間は、**1個あたり5～10秒**
■ わずかな時間でしっかり水洗い洗浄
■ 3つのブラシで、**バケツの内側も外側もキレイに!**
■ Zバケツ(10・13L)、ピボコンにご使用できます

洗浄可能なバケツサイズ



【仕様】



ゴシゴシ　IP500型

サイズ・重量	760×660×1390H(mm)・40kg
電源・消費電力	100V・0.3kw
コード	511005 (50Hz)
コード	511006 (60Hz)

スリーブスタンド

PS-DS　PS-DB

YouTubeで動画をチェック

花束を包む速さが手作業の3倍に!

■ ワンタッチスリーブの取り付け簡単

カバーを寝かせ　ワンタッチスリーブを挟み込み、戻します



■ 高さ調整ができます
■ フローラオプティマと並行して袋詰めできます
■ お客様の組み立て商品となります

スリーブスタンド　PS-DS
コード　504002

スリーブスタンド　PS-DB
コード　504001

【仕様】お客様組立商品

装着部 サイズ (上から見た図)

DS(小)

DB(大)



定番のスリーブ(上幅400mmまで)は小サイズ(DS)で対応できます

■ ご使用方法



ブーケラッピング給水機

ミニブーケ ロンド

YouTubeで動画をチェック

給水と同時にラッピング

処理能力 最大 120 個 / 時間

- ゴムでしっかり留められ、リボンなどで飾るだけでスピードラッピング
- 給水量の調整が可能
- 鮮度保持剤の希釈器も取り付け可能

専用サプライ品

イージブル70　イージブル110　イージブル130

ロンド用ゴム ナチュラルブラウン

イージブル

サイズ(㎜)	コード	参考上代	出荷単位
イージブル70　φ110×70H	467112	253円	100個
イージブル110　φ110×110H	467113	276円	
イージブル130　φ130×130H	467114	403円	

ロンド用ゴム/ナチュラルブラウン

サイズ(㎜)	コード
50×12	15121

参考上代	出荷単位
10,000円	1kg(約700g)

【仕様】



ミニブーケ ロンド ※使用にはコンプレッサーが必要です。

サイズ・重量	600×720×1150H(㎜)・約62kg
電源・消費電力	100V・0.03kw
コード	467117

スパイラルブーケ加工機

ハンドタイドブーケマシン

YouTubeで動画をチェック

スパイラルブーケ大量生産

処理能力 550個 / 時間
(24本のブーケ・作業員12人の場合)

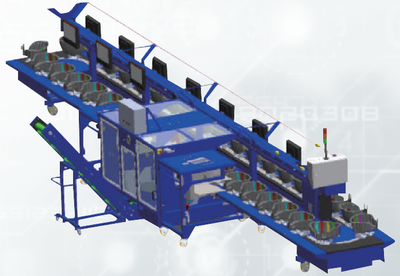

- ライン上に花を置くだけ！結束・カット、自動でスパイラルブーケが完成！
- 画面の指示通りにお花を置けば、どなたでも簡単にスパイラルブーケが作れます

※別途コンプレッサーが必要です

【仕様】



ハンドタイドブーケマシン

サイズ・重量	11.7×3.8×2.34H(m)・2574kg
電源・消費電力	3相200V・2.5kw

全自動菊選別ロボット結束機

MZH-4000S-TB4

ゴム結束仕様

YouTubeで動画をチェック

自動で菊の等級選別

頭揃え、カット、下葉落とし、等級付け、結束のすべてが自動

処理能力 最大 4000 本 / 時間

選別段数 5 段階

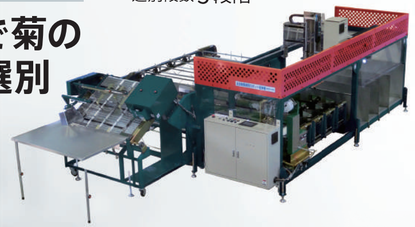

- ■大菊、小菊、スプレー菊(70～90㎝)に対応
- ■花頭がキレイに揃う
- ■短い菊を排除、不良品の発生を抑制
- ■下葉カバー開閉が簡単、お掃除ラクラク
- ■用途に合わせてカスタマイズ可能

専用サプライ品

結束機用ゴムT-S 12巻入

カラー	コード
白	522031
イエロー	522032
グリーン	522033

MZH-4000S-TB4　ゴム結束仕様

サイズ・重量	5650×2690+280㎜・1300kg
電源・消費電力	3相200V・4kw
コード	516008

【仕様】



ラベラー

ポットラベラー

LA-5M-SCH-CK

YouTubeで動画をチェック

花苗,鉢物ラベル横貼機

処理能力 最大80枚 / 分
(ワークサイズによる)

品種登録数:100品種

ラベル仕様:台紙幅 25～60mm
ラベル長 15～200mm

- ■7インチワイドカラー液晶タッチパネルで視認性、操作性が向上

【仕様】



ポットラベラー　LA-5M-SCH-CK

サイズ・重量	830×1,100×1,315H(㎜)・約150kg
電源・消費電力	AC100V ± 10%　50 / 60Hz 最大500W

半自動梱包機
iQ-400

半自動梱包機　iQ-400

サイズ	780×540×750H(㎜)・約45kg
電源	100V 0.47kw
コード	210037

PPバンド

PPバンド15.5x2500 2巻

コード	045065

ラベルプリンター
neo-7
H23T(2インチモデル)

ラベルプリンター　neo-7

品名	コード
neo-7 H23T (2インチモデル)	515064

マーカー
LA-30 / LA-60

マーカーLA-30

ラベル巾	22~35mm
コード	515032

マーカーLA-60

ラベル巾	35~64mm
コード	515033

各種コンプレッサー
❶自動スリーピングマシン用
❷ミニブーケ ロンド用
　ハンドタイドブーケマシン用
❸自動ラベラー用
　アクアマティック用

❶

❷

❸

冷蔵庫(プレハブタイプ)

パレット

タル

ベルトコンベア

他にも、カゴ台車や作業台のご提案もさせていただいております。
各営業担当まで、お気軽にお問合せ下さい。

カゴ車類

作業台

ハンドパレット

メンテナンスサービス・保守契約について

インパックメンテナンスサービスのご案内

定期点検　機械のベストコンディションを維持します

年2回の保守点検＋年2回のパトロール点検を行います。

トラブルの予防をします

繁忙期前の点検とメンテナンスにより、繁忙期中のトラブルを未然に防ぎます。

機械の寿命(耐用年数)を確保します

常にベストコンディションを維持し、機械の消耗を軽減することで機械の寿命を長持ちさせます。

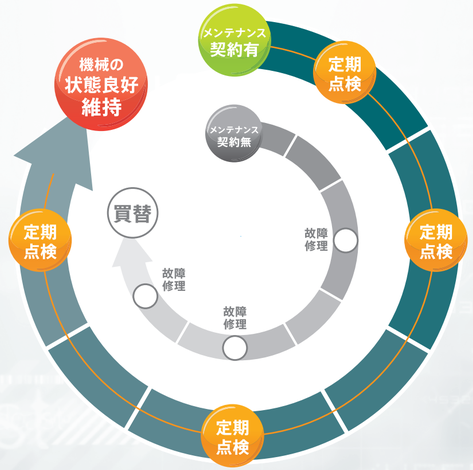

経済性　メンテナンスの費用を予算化できます

年契約、月払いのメンテナンス契約なので突然の修理が軽減し、計画的にメンテナンスできます。

安心　安定稼働を実現できます

トラブルを予防し、機械の停止など加工稼働に及ぼす影響を最小限にします。

優先的に対応します

万一のトラブルの際は、サービスマンが優先的に対応します。

“機械を止めない”

皆さまのお仕事を守ることが、インパックの役目です

皆さまをサポートする2つのメンテナンス

フローラオプティマをはじめとする花束加工機械をご利用いただいているお客様にインパックから安心・安全・安定のメンテナンスサービスを紹介いたします。

種　類	保守契約/メンテナンス(M)	スポットサービス(SS)
対象機器	フローラオプティマ (花束加工工場)	・花束加工工場 ・たばりん(単体結束機) ・ハトーレ(葉落機) ・切花専用切断機 ・ゴシゴシ(バケット洗浄機) ・その他の機器
契約期間 (※1)	1年～6年	—
点　検 (※2)	保証内(2回/年)	—
パトロール (※3)	保証内(2回/年)	—
修理対応	保証内 (優先で対応)	有　償 (順次対応)
部品(消耗品) (※4)	有　償	有　償
部品(消耗品外) (※4)	保証内	有　償
工　費	保証内	有　償
交通費	保証内	有　償
宿泊費	保証内	有　償
修理訓練サービス	保証外	有　償

お客様にメンテナンスサービスを通じて、利益向上のお手伝いをさせていただきます。

※加工機械は定期的な整備･点検･清掃が必要です。

※1　契約期間は、新規納入し保証期間終了後1～6年の期間(通算7年目まで)

※2　点検：年2回訪問し、トラブルを未然に防ぐ為、メンテナンス(調整･部品交換･注油･清掃)を実施。

※3　パトロール：上記点検以外に年間2回訪問し機械の状態を診断。必要に応じてメンテナンスを実施。

※4　当社規定による。

IMPACK インパック株式会社

本社・東京営業所

能登事業所
スリーブ(花袋)製造工場 / 流通拠点

IMPACK
インパック株式会社

私たちは、花を通して笑顔のある幸せな生活を創造します

梱包資材販売から花き業界に特化し、花を包装する資材(スリーブ)の製造や装飾資材から花束を加工する機械の輸入販売など数多くの商品を取扱っています。

フラサポ
IMPACK FLOWER SUPPORT

インパックが運営する花資材のショッピングサイト - フラサポ

フラサポはインパックが運営する花材通販サイトです。花屋に欠かせない資材やお得な商品が満載です。

YouTube

インパックが運営するYouTubeチャンネル

生花加工機械や切花流通機器など、インパックが誇る機械類を中心に動画で商品説明を行っています。

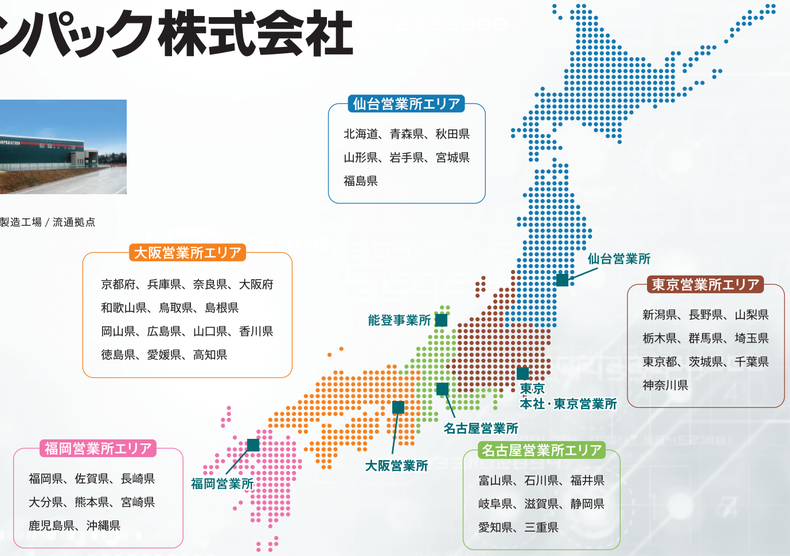

本　　社	〒207-0014 東京都東大和市南街 1-11-13	TEL 042-564-1711	FAX 042-565-1090
能 登 事 業 所	〒925-0375 石川県羽咋郡志賀町若葉台 19-4	TEL 0767-38-6100	FAX 0767-38-8188
東 京 営 業 所	〒207-0014 東京都東大和市南街 1-11-13	TEL 042-569-8792	FAX 042-569-8793
仙 台 営 業 所	〒989-3122 宮城県仙台市青葉区栗生 4-18-6	TEL 022-391-0780	FAX 022-391-5985
名古屋営業所	〒491-0866 愛知県一宮市城崎通 7-15-1	TEL 0586-23-8611	FAX 0586-23-8633
大 阪 営 業 所	〒561-0805 大阪府豊中市原田南 1-15-1 梅田生花市場内	TEL 06-6863-8741	FAX 06-6863-8751
福 岡 営 業 所	〒812-0862 福岡県福岡市博多区立花寺 1-2-3	TEL 092-580-8885	FAX 092-580-8886